GRIESSER

Fensterläden von Griesser.
Klappläden

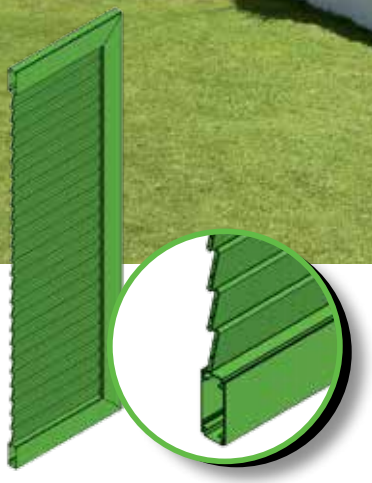

Feststehende Lamellen Modell A

DER TRADITIONELLE MIT FESTSTEHENDEN LAMELLEN

Rahmenprofil:	71 x 31 mm
Lamellenprofil:	50 x 6 mm
Lamellen mit dem Rahmenprofil verklebt, reduziert Klappergeräusche	

Das Modell A ist aus hochwertigen Aluminium-Strangpressprofilen hergestellt. Unsere Lamellenprofile werden direkt in den Rahmen eingelassen, dies gibt unserem Modell A eine sehr hohe Stabilität.

Var. A-C

Var. A-CH(H/V)

Var. A-A-C

Var. A-C-A

Var. A-C-C

Var. C-A-A

Var. C-A-C

Var. C-C-A

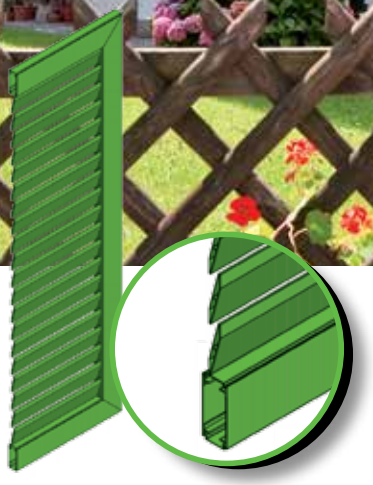

Feststehende Lamellen Modell R

DER FENSTERLADEN MIT DER MODERNEN RHOMBOID-LAMELLE	
Rahmenprofil:	71 x 31 mm
Lamellenprofil:	60 x 6 mm
Lamellen mit dem Rahmenprofil verklebt, reduziert Klappergeräusche	

Das Modell R ist aus hochwertigen Aluminium-Strangpressprofilen hergestellt. Die modernen Rhomboid-Lamellen werden direkt in den Rahmen eingelassen und sorgen beim Modell R für eine sehr hohe Stabilität.

Var. R-C

Var. R-CH(H/V)

Var. R-R-C

Var. R-C-R

Var. R-C-C

Var. C-R-R

Var. C-R-C

Var. C-C-R

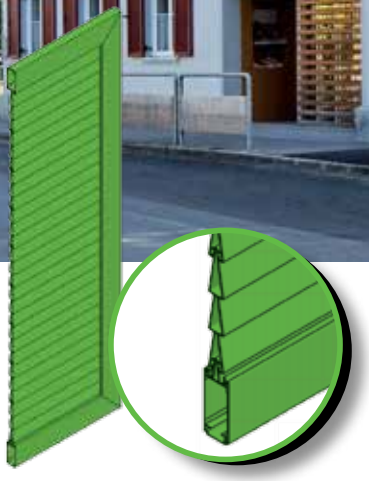

Feststehende Lamellen
Modell T

DER MODERNE MIT LICHT-UNDURCHLÄSSIGEN LAMELLEN

Rahmenprofil:	71 x 31 mm
Lamellenprofil:	50 x 18 mm
Lamellen mit dem Rahmenprofil verklebt, reduziert Klappergeräusche	

Das Modell T besticht durch seine lichtundurchlässige Ausführung, zudem hat der Flügel von Innen wie Aussen die gleiche Optik. Die Lamellenprofile werden direkt in den Rahmen eingelassen. Dies gibt der Modellvariante T eine sehr hohe Stabilität.

Var. T-C

Var. T-CH(H/V)

Var. T-T-C

Var. T-C-T

Var. T-C-C

Var. C-T-T

Var. C-T-C

Var. C-C-T

Feststehende Lamellen Modell EZ

DER HEIMATSCHUTZLADEN MIT FIXEN, ÜBERSTEHENDEN LAMELLEN OHNE SCHUBSTANGE

Rahmenprofil:	71 x 31 mm
Lamellenprofil:	75 x 13 mm

Das Modell EZ ist aus hochwertigen Aluminium-Strangpressprofilen hergestellt. Die Lamellenprofile sind dabei fix im Winkel von 45° mit dem Rahmen verbunden und erlauben einen gewissen Lichteinfall. Die Endkappen sind in Kunststoff ausgeführt.

Var. EZ-C

Var. C-EZ-C

Var. EZ-C-EZ

Bewegliche Lamellen
Modell B

DER VARIABLE MIT BEWEGLICHEN LAMELLEN	
Rahmenprofil:	71 x 31 mm
Lamellenprofil:	50 x 6 mm

Das Modell B ist aus hochwertigen Aluminium-Strangpressprofilen hergestellt. Die Lamellenprofile können mittels eines Verstellhebels bewegt werden. Standardmässig werden die Verstellhebel in halber Höhe und immer zur Mitte des Fensterelements montiert.

Var. B-A

Var. B-C

Var. B-CH(H/V)

Var. B-C-B

Var. C-B-C

Bewegliche Lamellen
Modell E

DER HEIMATSCHUTZ ODER SCHUBSTANGEN FENSTERLADEN	
Rahmenprofil:	71 x 31 mm
Lamellenprofil:	100 x 13 mm
Option	75 x 13 mm

Das Modell E ist aus hochwertigen Aluminium-Strangpressprofilen hergestellt. Die Lamellenprofile können mittels einer komfortablen Schubstange verstellt werden. Die Schubstange wird normalerweise in der Mitte des Flügelelements montiert. Die Endkappen sind in Kunststoff oder Alu wählbar.

Var. E-C

Var. C-E-C

Var. E-C-E

Füllungen Modell C

ALUMINIUMFENSTERLADEN MIT TAFELFÜLLUNG	
Rahmenprofil:	71 x 31 mm
Füllung:	3 mm Aluminiumblech

Das Modell C ist aus einem hochwertigen Aluminium Strangpressprofilrahmen hergestellt. Das Trägerprofil hält die 3 mm Aluminium-Tafel.

Füllungen Modell CH

DER ROBUSTE ALUMINIUMFENSTER LADEN MIT HOHLKAMMERFÜLLUNG

Rahmenprofil:	71 x 31 mm
Füllung:	13 mm Hohlkammerprofil

Das Modell CH ist aus einem hochwertigen Aluminium Strangpressprofilrahmen hergestellt. Das Trägerprofil hält die im Abstand von 100 mm genutete Hohlkammerfüllung. Bei C-HH und C-HV sind die Flügel je nach Ausführung mit mind. 800 kg/m² belastbar und somit auch für Schutzhütten geeignet.

Var. CH-H

Var. CH-V

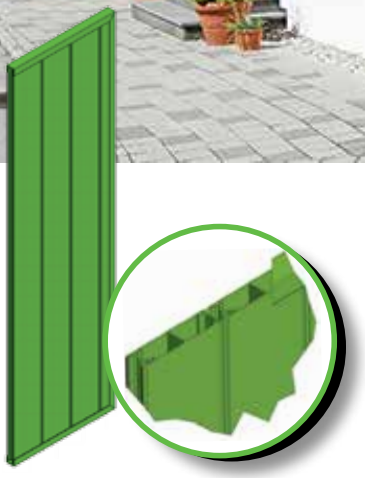

Füllungen Modell F

DER KLASSISCHE BRETTLADEN

Rahmenprofil:	21 x 31 mm
Füllung:	23 mm Hohlkammerprofil

Das Modell F ist aus hochwertigen Aluminium-Strangpressprofilen hergestellt. Die klassische französische Bauweise in Kombination mit hochwertigen Materialien und deren Verarbeitung prägen dieses Produkt. Bei diesem Modell werden keine Horizontal- oder Vertikalfriese produziert.

Var. F-B

Var. F-Z

Füllungen
Modell G ISO

DER KLASSISCHE BRETTLADEN MIT ISOLATIONSKERN IN SANDWICH-BAUWEISE

Rahmenprofil:	21 x 31 mm
Füllung:	23 mm Sandwichpanel

Das Modell G ISO besteht aus einem Rahmen welcher aus hochwertigen Aluminium-Strangpressprofilen gefertigt ist. In Kombination mit der Füllung aus vertikal genuteten Aluminiumblechen, welche mit unserem speziellen Isolationskern in Sandwichbauweise verklebt werden, erreichen wir bei diesem Produkt einen Wärmedurchlasswiderstand von 0,22 (m^2 x K/W).

Var. G-B

Var. G-Z

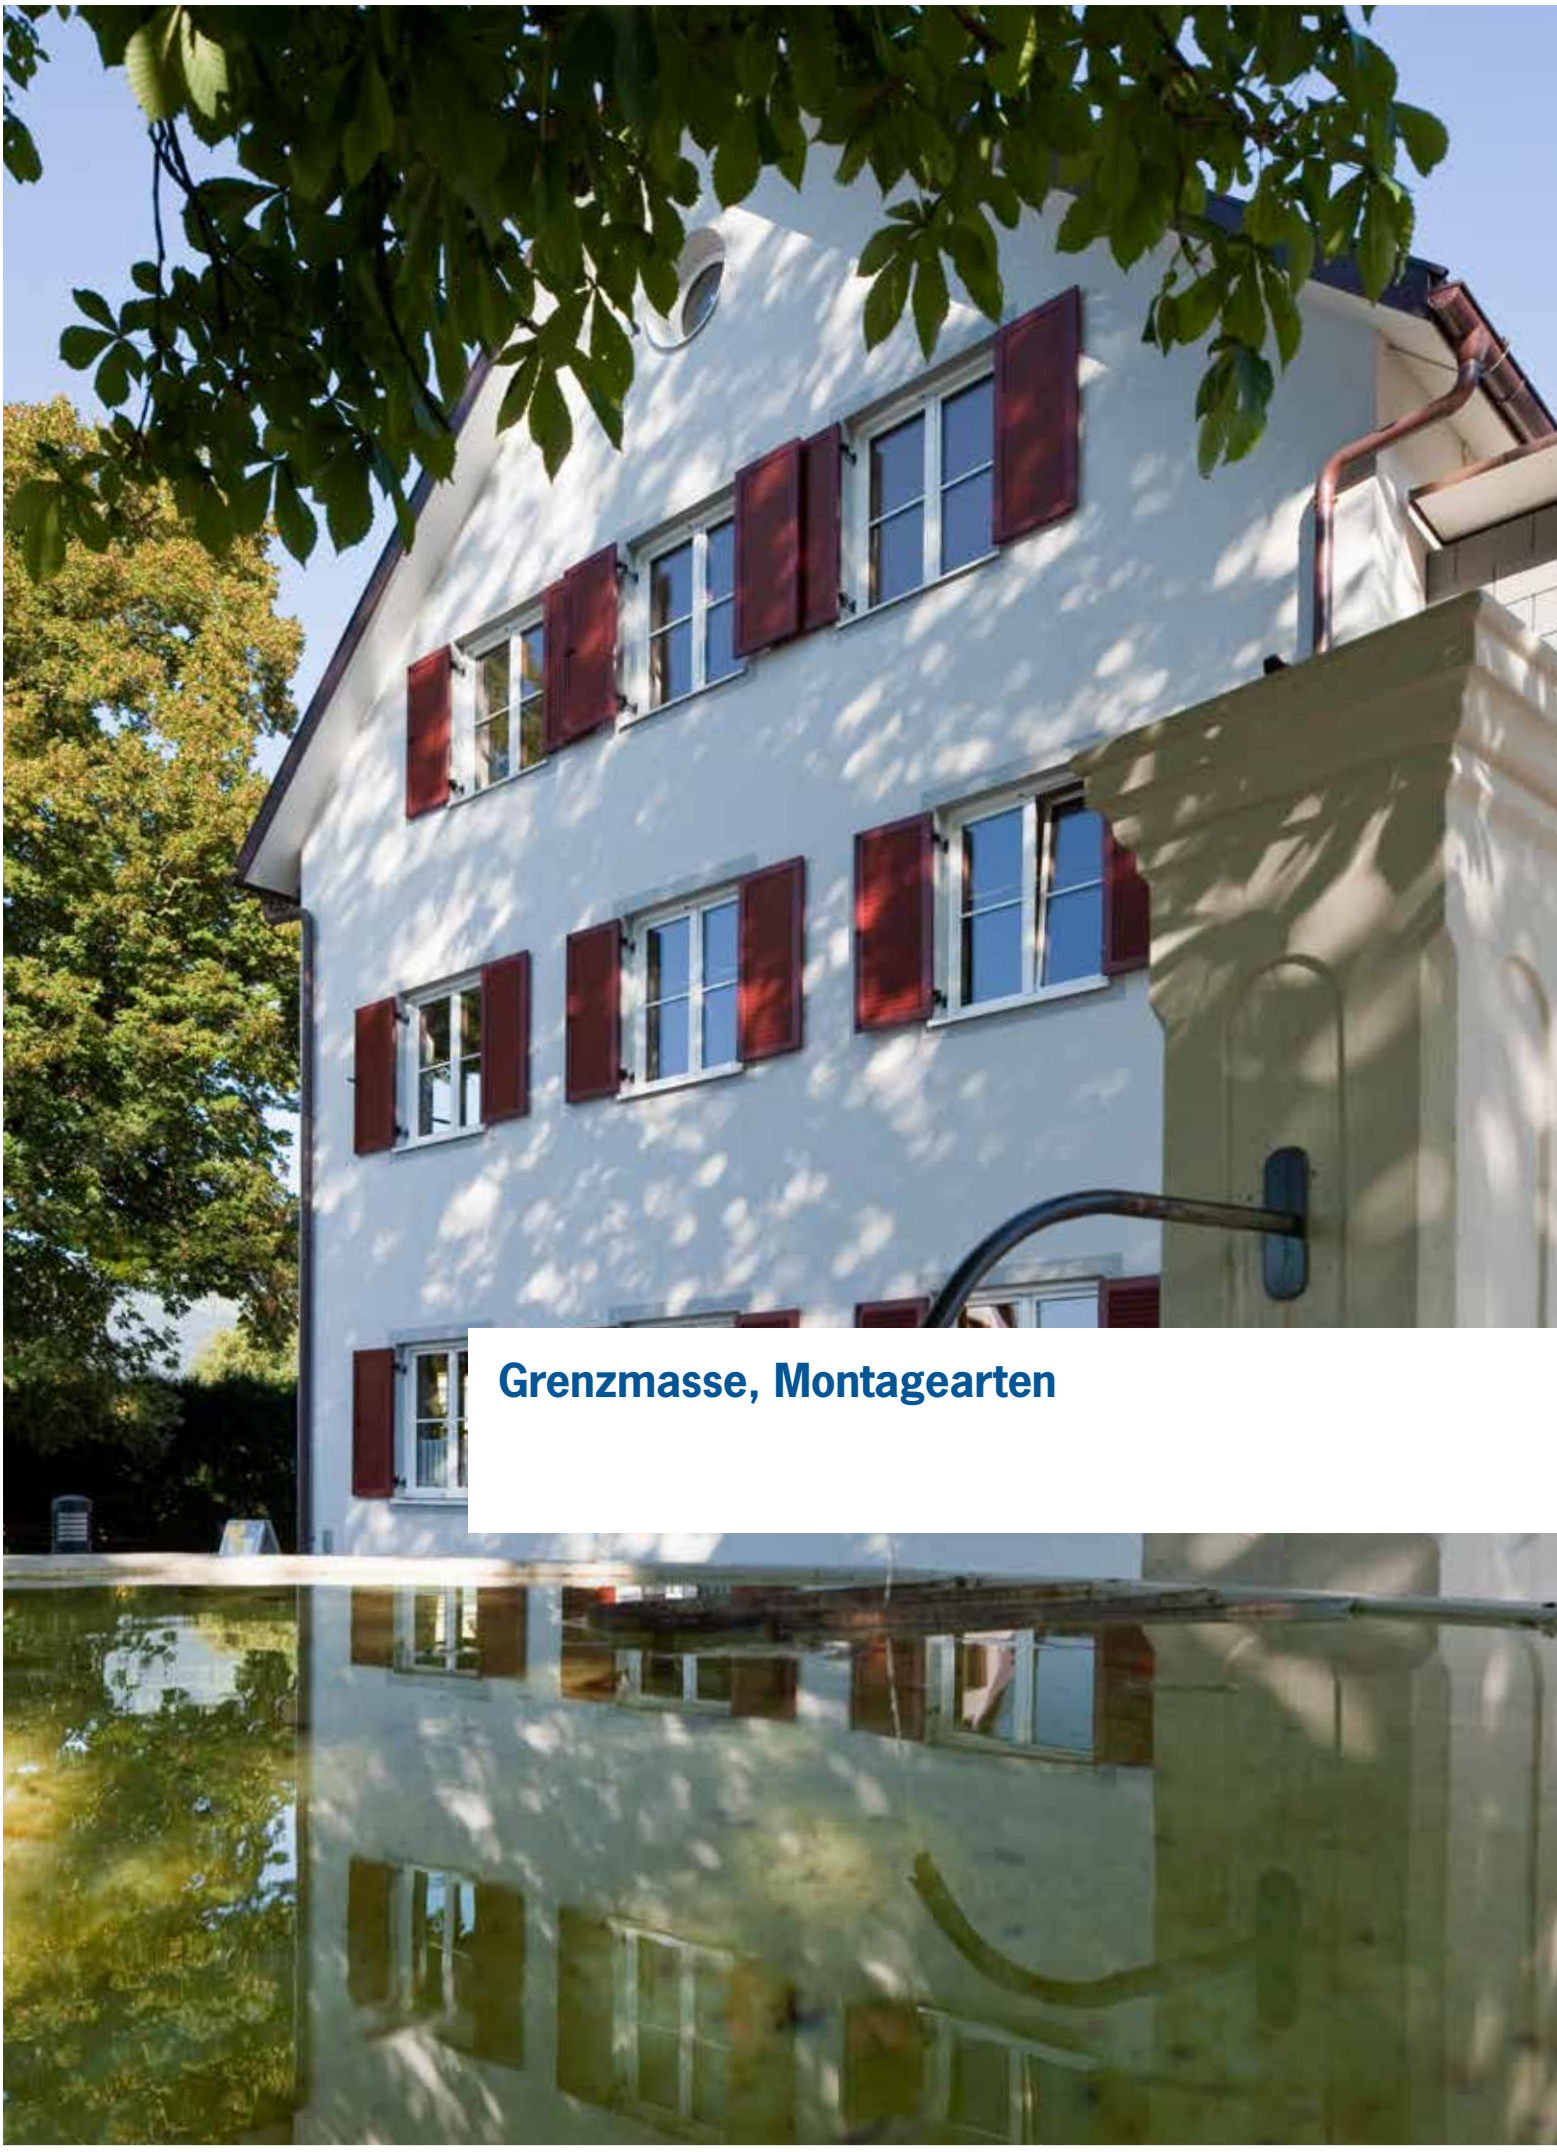

Grenzmasse, Montagearten

GRENZMASSE

FESTSTEHENDE LAMELLEN	BREITE	HÖHE
Modell A	200-2000 mm	330-3500 mm
Modell R	200-1600 mm	330-3500 mm
Modell T	200-1800 mm	280-4000 mm
Modell EZ	300-1500 mm	500-2800 mm
BEWEGLICHE LAMELLEN		
Modell B	250-1500 mm	330-2500 mm
Modell E	300-1500 mm	500-2800 mm
FÜLLUNGEN		
Modell C	250-2000 mm	250-3000 mm
Modell CH	250-2000 mm	250-3000 mm
Modell F	200-1200 mm	200-3300 mm
Modell G ISO	200-915 mm	200-2500 mm

Grenzmasse dienen als Orientierungshilfe.

MONTAGEARTEN

SystemFix Vormontage

Vergessen Sie Bohrmaschine, Nietzange und Montageschablone, denn mit einem Schraubenzieher montieren Sie alle Beschläge schnell und einfach auf den Fensterladen. Kein Schmutz und die Handwerker sind schnell wieder ausser Haus. Mit dem SystemFix 3D ist zudem auch die Kröpfung verstellbar, somit perfekt geeignet für Sanierungen. Beim Montagerahmen wird das SystemFix standardmässig vormontiert.

JustierFix Vormontage

Dieses patentierte System eröffnet die Möglichkeit, die Fensterläden vom Innern des Gebäudes aus zu montieren. Das erspart Gerüste, Leitern und damit auch Kosten. Auch diese Beschlagslösung ist in allen drei Achsen verstellbar, das Band ist im Gegensatz zu SystemFix auf einen Justierbereich von +/- 12 mm in der Y-Achse limitiert. Auf Wunsch werden die Beschläge im Werk vormontiert.



Mauermontage

MAUERMONTAGE VORTEILE

Montage auch bei Dämmfassaden möglich

Optimale Anpassung an die Fassade

Bei der Wand- oder Mauermontage erfolgt die Befestigung der Kloben auf der Wand. Der Fensterladen kann in geschlossener Stellung auf der Wand oder in der Laibung positioniert werden. Auch bei Dämmfassaden ist diese Montage möglich. Die Beschläge werden vor Ort an die baulichen Gegebenheiten wie z.B. Putz- oder Klinkerfassade angepasst.

ÜBERSICHT BESCHLÄGEVARIANTEN

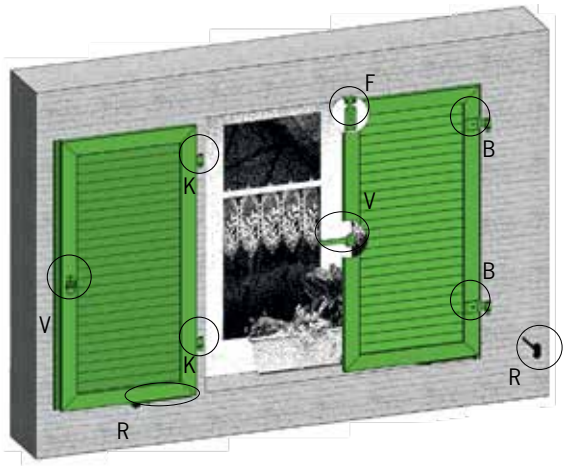

K KLOBEN

Schraubkloben

Plattenkloben

Universalkloben

Polygond

B BAND

Sys-Mauerband

Langband

V VERSCHLUSS

Ladenverschluss

Sturmhaken

Ladenriegel

Stangenverschluss

Anziehschlenggen

Ladenrechen + Jalousiestange

Espagnolette, Flach

Espagnolette, Rund

R RÜCKHALTER, WDVS

Ladenhalter

Ladenvorreiber

Frauenkopf

Komfortladenhalter

Türladenhalter

Vorreiber Marseille

Beschlägeträger M10



Blendrahmen

BLENDRAHMEN VORTEILE

Zeitersparnis dank SystemFix Blendrahmenbänder in 3D

Keine Kälte- und Schallbrücke

Optimale Verriegelung der Flügel

Bei der Blendrahmenmontage werden die Beschläge (Kloben) direkt auf dem Fensterrahmen verschraubt. Die Befestigung ist vom Fensterbauer freizugeben. Der Fensterladen steht geöffnet vor der Wand und liegt geschlossen direkt am Fensterrahmen auf. Auch bei Dämmfassaden ist diese Montage möglich, da bis auf die Rückhalter keine Montage an der Fassade notwendig ist. Die Rückhalter werden in der Fassade verankert, zudem gibt es mit dem Rasthalter eine innovative Beschlagslösung mit der dies sogar umgangen werden kann

ÜBERSICHT BESCHLÄGEVARIANTEN

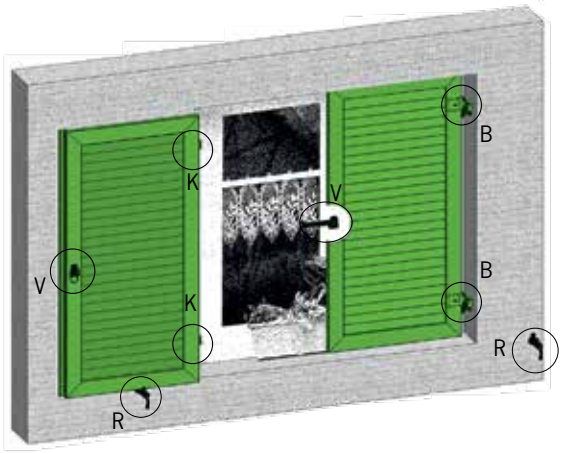

K KLOBEN

Haltekonsole + Kloben

B BAND

Sys Blendrahmenband

V VERSCHLUSS

Ladenmittel-verschluss

Ladenverschluss

Stangenverschluss

R RÜCKHALTER, WDVS

Ladenhalter automatic



Türladenhalter

Komfortladenhalter

Rasthalter

Beschlägeträger für Rückhalter



Montagerahmen

MONTAGERAHMEN VORTEILE

- Zeitersparnis dank SystemFix Vormontage
- Keine Kälte- und Schallbrücke
- Erhöhte Einbruchsicherheit
- Keine Klobenmontage auf Mauerwerk
- Hoher Bedienungs-Komfort
- Erhöhte lichtdichte Ausführung

Wenn bereits im Werk vormontiert wurde, geht's auf der Baustelle umso rascher. Deshalb sind vormontierte Montagerahmen für viele Kunden die erste Wahl. Die Flügel werden bereits im Werk mit dem bewährten SystemFix Montagesystem auf die Montagerahmen vormontiert. Den Montagerahmen am Fenster montieren, Klappläden einhängen und fertig! Die Befestigung ist vom Fensterbauer freizugeben. Und das alles in gewohnt hoher Griesser-Qualität nach ISO 9001 Zertifizierung.

Endlich ungestört wohnen

Der Montagerahmen mit Insektenschutzrollo vereint die Vorteile der Montageerleichterung zudem noch mit einem integrierten Insektenschutzrollo. Das Schutzrollo lässt sich beliebig öffnen und schließen und bietet einen eleganten, platzsparenden und auch bei geöffnetem Fenster dauerhaften Schutz vor Fliegen, Stechmücken und anderen Plagegeistern. Die Bedienung erfolgt mittels ergonomischer Griffleiste mit integrierter Stopfunktion.

Montagerahmen mit Insektenschutzrollo

ÜBERSICHT BESCHLÄGEVARIANTEN

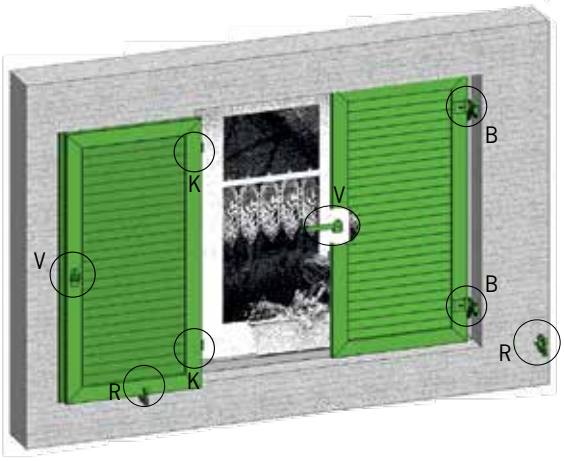

K KLOBEN

Haltekonsole + Kloben

B BAND

Sys Blendrahmenband

V VERSCHLUSS

Ladenverschluss

Stangenverschluss

R RÜCKHALTER, WDVS

Ladenhalter automatic

Türladenhalter

Rasthalter

Ladenhalter

Ladenvorreiber

Frauenkopf

Komfortladenhalter

Beschlägeträger für Rückhalter

Beschlägeträger M10



Zargenrahmen

ZARGENRAHMEN VORTEILE

- Zeitersparnis dank SystemFix Vormontage
- Optische Umrahmung des Fensters
- Erhöhte Einbruchsicherheit
- Keine Klobenmontage auf Mauerwerk
- Hoher Bedienungs-Komfort
- Erhöhte lichtdichte Ausführung

Das Zargenrahmensystem für eine schnelle und einfache Montage auf der Baustelle. Der Zargenrahmen umrahmt die Fensteröffnung, standardmäßig als 3-seitige Ausführung. Die Flügel werden bereits im Werk mit dem bewährten SystemFix Montagesystem auf die Zargenrahmen vormontiert. Ebenso die gewählten Beschläge. Den Zargenrahmen am Fenster montieren, Klappläden einhängen und fertig! Und das alles in gewohnt hoher Griesser-Qualität und Farbauswahl.

ÜBERSICHT BESCHLÄGEVARIANTEN

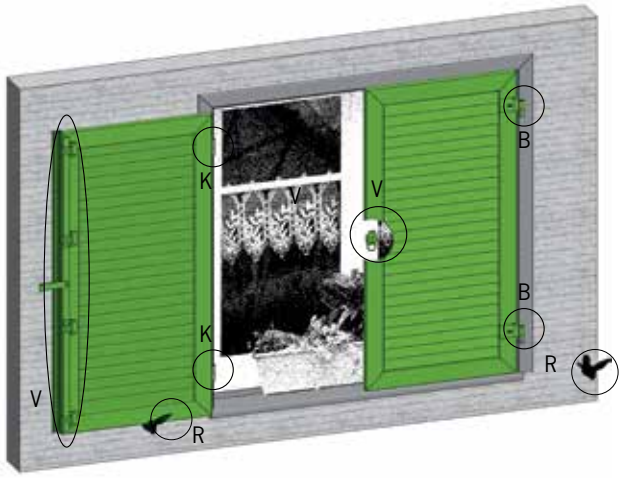

B BAND Sys Mauerband

V VERSCHLUSS Espagnolette rund | Espagnolette flach | Ladenriegel

R RÜCKHALTER WDVS Vorreiber Marseille | Ladenhalter | Ladenvorreiber | Frauenkopf | Beschlägeträger M10

STEUERUNG – AUTOMATISCH GUT.

Griesser bietet für die Automation von Klappläden funktionelle Lösungen, die Komfort und Zuverlässigkeit vereinen und die den Anspruch des Unternehmens, Innovationsführer bei Fensterläden zu sein, deutlich unterstreichen. Über den Taster, lassen sich einzelne Elemente oder ganze Gruppen bewegen.

FARBEN

Die Farben unserer Fensterläden sollen Ihre Wünsche reflektieren, den Charakter der Architektur prägen und eine persönliche Atmosphäre schaffen. Diese Wünsche fordern unsere Entwickler, Planer und Lackierer tagtäglich aufs Neue heraus.

Pulverbeschichtung

Die Pulverbeschichtung von Aluminium hat sich als umweltfreundliche, kostengerechte und langlebige Alternative zur Lackierung erwiesen. Sie ist schlagfest und wetterresistent.

RAL-, NCS-, VSR-, Pantone- und Metallic-Farben sowie Holzdekor

Das breite Farbenspektrum von Griesser lässt keine Wünsche offen und erlaubt viel Spielraum für individuelle Gestaltungswünsche.

Oberflächen Vielfalt für jeden Zweck

Mit Hilfe eines speziellen Beschichtungsverfahren können Griesser Fensterläden in einer Vielzahl von Oberflächenoptiken wie seidenglanz, glatt und fein strukturiert, produziert werden. Die Oberflächenstruktur gibt der Farbe oder dem Dekor nochmals ein neues Erscheinungsbild.

Holzwerkstoffe, Fassadenplatten und Textilien

Neben der Farbgebung sind auch vielfältige Strukturen möglich. Einzigartig dabei ist das Holzdekor: Es überzeugt nicht nur durch seine verblüffend naturgetreue Optik, sondern auch durch seine überragende Witterungsbeständigkeit.
Zur grossen Modellvielfalt von Griesser Fensterläden tragen auch besondere Materialkombinationen bei. Von individuell bedruckbaren Stoffbespannungen aus Soltisgewebe bis hin zu Lamellenausführungen aus Naturholz, Plexiglas oder Fundermax – den Kundenwünschen sind fast keine Grenzen gesetzt.

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN FÜR FENSTERLÄDEN

Feinstruktur-Matt
Seidenglanz
Hochwetterfest-Matt

Farbvarianten

Farbbezeichnung	Preis
RAL K7, feinstruktur-matt (fsm), seidenglanz (sgl)	Standard
RAL K7, hochwetterfest (hwf) matt, 22 Standardfarben	Standard
RAL K7, hochwetterfest (hwf) matt, restl. Farben	Mehrpreis
VSR	Standard
NCS	Mehrpreis
Qualimarine Seasideclass	Mehrpreis

SICHERHEIT

Das Bild zeigt die Schwachstellen und die anteilsmässige Gefahr eines Einbruchs.

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten V04.14

GRIESSER

www.griesser.at

FSC www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C018740